



Hayalden gerçeğe
zarif bir dokunuş...

Katlanır Cam Balkon Sistemleri

- Consensus
- Bella
- Eco Bella
- Performus

Sürme Cam Balkon Sistemleri

- Vista Unico
- Vista Slider
- Vista Quadro

Hareketli Küpeşte


Dış Mekan Perde

Loca Sistemi



CONSENSUS

Consensus Katlanır Cam Balkon Sistemleri, yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda son teknoloji ile üretilmiştir. Yüksek ve geniş açıklıklara uygulanan Consensus Katlanır Cam Balkon Sistemleri, sağladığı ses ve ısı yalıtımı sayesinde diğer cam balkon ürünlerinden ayrışır.



Akılcı ve yenilikçi olan Consensus Katlanır Cam Balkon Sistemi, yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda kullanıcı deneyim esası ile oluşturulmuştur.



Genişlik	: 47 mm
Conta	: Fırça Conta / TPV Conta
Conta Sayısı	: İç - Dış / 4 sıra-5 sıra
Kanat Araları	: Alüminyum Kapak Profili
Cam Uygulamaları	: 8 mm temperli tek cam 10 mm temperli tek cam 24 mm temperli çift cam 30 mm temperli çift cam
Opsiyon	: İspanyolet kullanımı, jaluzi kullanımı, enjeksiyon kapak kullanımı



Tasarım



- 47 mm genişlik, yatayda iç - dış çift sıra fırça conta, alüminyum fitil, damlalıklı ray profili.
- Cam panellerin altında ve üstünde 39 mm çapında 8 adet taşıyıcı tekerlek bulunmaktadır.
- Camoda Consensus Katlanır Cam Balkon Sistemleri manzaradan ödün vermeyen yapısı ve tüm mekânları tamamlayacak 5 farklı renk seçeneği ile kullanıcılara bütünlüyci bir yaşam alanı yaratır.
- Camoda Consensus Katlanır Cam Balkon Sistemleri ile isteğe bağlı olarak 8 mm temperli tek cam, 10 mm temperli tek cam, 24 mm temperli çift cam, 30 mm temperli çift cam uygulaması yapılabilmektedir.
- 24 mm ve 30 mm temperli cam kullanımında isteğe bağlı olarak iki cam arası jaluzi kullanılabilir.
- Tek cam ve çift cam uygulamalarında ispanyolet kullanma imkanı bulunmaktadır.


Yalıtım




- Camoda Consensus Katlanır Cam Balkon Sistemleri, sahip olduğu conta çıkışı kapağı ile rüzgar geçişini engeller.
- Camoda Consensus Katlanır Cam Balkon Sistemlerinde kanat ve ray profillerinde bulunan fırça conta kanalları sayesinde rüzgar dayanımı kuvvetlendirilmiştir.
- Camoda Consensus Katlanır Cam Balkon Sistemlerinde kanatta bulunan gizli su tahliye kanalları ile terlemeden kaynaklanan sorunlar ortadan kalkar.
- Düşeyde beş sıra fırça veya tpv conta kullanılarak kötü hava koşullarının etkisini azaltır.

BELLA

Bella Katlanır Cam Balkon Sistemleri, uygulanacağı tüm cam balkon sistemlerine uyum sağlayan donanımları, manzaradan ödün vermeyen yapısı ve tüm mekanları tamamlayacak 5 farklı renk seçeneği ile kullanıcıya bütünleyici bir alan tasarımı yaratır.



Cam balkondan çok daha fazlasını vadeden Camoda Bella Katlanır Cam Balkon Sistemleri, evin salon ve odaları dışında bir oda oluşturarak kullanıcıya yepyeni bir yaşam alanı sunuyor.

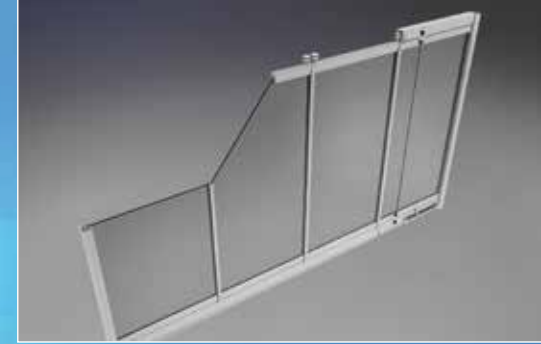

Genişlik	: 39 mm
Conta	: TPV / Fırça Conta
Conta Sayısı	: İç - Dış / Çift sıra
Kanat Araları	: Alüminyum Kapak Profili
Cam Uygulamaları	: 8 mm temperli tek cam 20 mm temperli çift cam
Mekanizma	: 8 tekerlekli taşıyıcı tasarım
Opsiyon	: Stor perde profili ve damlalıklı ray profili



Tasarım



- 39 mm genişlik, iç-dış çift sıra TPV/fırça conta, alüminyum kapak profili, 8 mm temperli tek cam ve 20 mm çift cam seçeneği, stor perde profili ve damlalıklı ray profili.
- Cam panellerin altında ve üstünde 32 mm çapında 8 adet taşıyıcı tekerlek bulunmaktadır.
- Sistemde isteğe bağlı olarak 8 mm ve 20 mm temperli çift cam uygulaması yapılabilmektedir.
- Cam-profil bağlantısında kanat tasarımı ve kullanılan özel yapıştırıcı sayesinde U.V. dayanımı ve yapışma kuvveti artırılmıştır. Cam-Profil bağlantısında silikon kesinlikle kullanılmamaktadır.
- Alüminyum profillerde 5 farklı renk seçeneği sunulmaktadır.

- Kanat ve ray profillerinde bulunan fırça conta kanalları sayesinde gerektiğinde iki sıra fırça conta uygulaması yapılabilmektedir.
- Cam paneller sadece sağa, sadece sola veya her iki tarafa ayrı ayrı toplanabilir.

Yalıtım



- Panel boyunca gizli fırça contalı olması nedeniyle, alüminyum kapak profili estetik görünüm ve yalıtım performansı sağlar.

Emniyet



- Çocuk emniyet kilidi ile güvenlik artırılmıştır.

ECO BELLA

Eco Bella Katlanır Cam Balkon Sistemleri, 7 farklı renk seçeneği ve manzaradan ödün vermeyen özelliğiyle tüm balkonlara uygulanabilir.



Eco Bella Katlanır Cam Balkon Sistemleri, evin salon ve odaları dışında yepyeni bir yaşam alanı sunuyor.



Genişlik	: 40 mm
Conta	: Fırça Conta
Conta Sayısı	: İç - Dış / Tek - Çift
Kanat Araları	: Alüminyum Fitol Profili
Cam Uygulamaları	: 8 mm Temperli Tek Cam



Tasarım



- Tüm balkonlara uyum sağlayan donanımları, manzaradan ödün vermeyen yapısı ve tüm mekanları tamamlayacak 7 farklı renk seçeneği ile kullanıcısına bütüncü bir alan yaratır.
- Sistem 40 mm genişliğe sahiptir.
- Camoda Eco Bella Cam Balkon Sistemlerindeki cam-profil bağlantısında kanat tasarımı ve kullanılan özel yapıştırıcı sayesinde U.V. dayanımı ve yapışma kuvveti artırılmıştır. Cam - Profil bağlantısında silikon kesinlikle kullanılmaz.
- Camoda Eco Bella Cam Balkon Sistemlerinde şeffaf conta yerine alüminyum fitil kullanılır. Bu sayede düşey profillerde sararma ve kırılma meydana gelmez.
- Camoda Eco Bella Cam Balkon Sistemlerinde cam panellerin altında ve üstünde 32 mm çapında çift rulmanlı 4 tekerlek bulunmaktadır.

Yalıtım



- Camoda Eco Bella Cam Balkon Sistemlerinde bulunan gizli su tahliye kanalları, camda oluşan terleme sorunlarını ortadan kaldırır.
- Yatayda iç dış çift sıra conta ile hava direnci sağlanır.

Emniyet



- 8 mm temperli tek cam kullanımı ile güvenlik sağlanır.

PERFORMUS

Performus Katlanır Cam Balkon Sistemleri, 7 farklı renk seçeneği ve manzaradan ödün vermeyen özelliğiyle tüm balkonlara uygulanabilir.



Performus Katlanır Cam Balkon Sistemleri, evin salon ve odaları dışında yepyeni bir yaşam alanı sunuyor.



Genişlik	: 40 mm
Conta	: TPV / Fırça Conta
Conta Sayısı	: İç - Dış / Çift sıra
Kanat Araları	: Alüminyum Kapak Profili
Cam Uygulamaları	: 8 mm temperli tek cam 24 mm temperli çift cam
Mekanizma	: 8 tekerlekli taşıyıcı tasarım
Opsiyon	: Stor perde profili ve damlalıklı ray profili



Tasarım



- 40 mm genişlik, iç-dış çift sıra TPV/fırça conta, alüminyum kapak profili, stor perde profili ve damlalıklı ray profili.
- Cam panellerin altında ve üstünde 32 mm çapında 8 adet taşıyıcı tekerlek bulunmaktadır.
- Sistemde isteğe bağlı olarak 8 mm ve 24 mm temperli çift cam uygulaması yapılabilmektedir.
- Cam-profil bağlantısında kanat tasarımı ve kullanılan özel yapıştırıcı sayesinde U.V. dayanımı ve yapışma kuvveti artırılmıştır. Cam-Profil bağlantısında silikon kesinlikle kullanılmamaktadır.
- Alüminyum profillerde 7 farklı renk seçeneği sunulmaktadır.
- Cam paneller sadece sağa, sadece sola veya her iki tarafa ayrı ayrı toplanabilir.

Yalıtım



- Panel boyunca gizli fırça contalı olması nedeniyle, alüminyum kapak profili estetik görünüm ve yalıtım performansı sağlar.


Emniyet



- Çocuk emniyet kilidi ile güvenlik artırılmıştır.

VISTA UNICO

Camoda Vista Unico Sürme Sistemi; sahip olduğu tutamak tasarımı, taşıma kapasitesi ve her zevke hitap eden renk seçenekleri ile kullanıcısına daha önce sunulmamış bir konfor sağlar.



Cam balkondan çok daha fazlasını vadeden Camoda Vista Unico Sürme Cam Balkon Sistemleri, evin salon ve odaları dışında bir oda oluşturarak kullanıcısına yepyeni bir yaşam alanı sunuyor.



Genişlik	: 146,2 mm
Conta	: Fırça Conta
Conta Sayısı	: İç - Dış / Çift Sıra
Kanat Araları	: Alüminyum Kapak Profili
Cam Uygulamaları	: 30 mm temperli çift cam
Mekanizma	: 45.2 mm çapında tekerlekli tasarım (8 adet)
Opsiyon	: Jaluzi uygulama imkanı



Tasarım



- 146,2 mm genişlik, iç-dış sıra fırça conta, alüminyum kapak profili, 30 mm temperli çift cam uygulaması ve 45,2 mm tekerlekli mekanizma tasarımına sahiptir.
- Sistemde altta 3 ray içeren taşıyıcı profil ve her kanatta 8 adet taşıyıcı tekerlek bulunmaktadır.
- Camoda Vista Unico Sürme Sistemi; sahip olduğu tutamak tasarımı, taşıma kapasitesi ve her zevke hitap eden 5 özel renk seçeneği ile kullanıcısına daha önce sunulmamış bir konfor sağlar.
- Camoda Vista Unico sürme cam balkon sisteminde bulunan cam paneller; her iki tarafa da ayrı ayrı toplanabilir. Bu özelliği sayesinde uygulandığı alanlarda kullanım kolaylığı yaratırken, kesintisiz manzara imkanı yaratır.
- Vista Unico Sürme Serisinde bulunan kilit sistemleri düşey ekseninde istenilen yüksekliğe monte edilerek ergonomik bir kullanım yaratır.

Yalıtım



- Camoda Vista Unico sürme cam balkon sisteminde bulunan üst kilit seti ile rüzgar ve tozun iç kısma geçişi engellenir. Bu sayede konforlu bir camoda yaşam alanı oluşur.
- Sahip olduğu alüminyum sızdırmazlık profili ve temperli çift cam uygulaması sayesinde cam esnemesi ve hava geçişi minimum seviyeye indirilerek güvenli ve yalıtımlı bir ortam sağlanır.


Emniyet





- Camoda Vista Unico sürme cam balkon sistemi hem içeriden hem de dışarıdan kilitlenebilen özel kilitleme mekanizması sayesinde dışarıdan gelebilecek müdahalelere karşı güvenli bir ortam yaratır.

VISTA SLIDER

Vista Slider Sürme Cam Balkon Sistemi, kolay kullanımı, güvenliği ve estetiği bir arada sunan bir sistem tasarımıdır. Vista Slider Sürme Sistemi sahip olduğu tutamak tasarımı ve taşıma kapasitesi ile kullanıcıya kolay bir kullanım imkanı yaratır.



Cam balkondan çok daha fazlasını vadeden Camoda Vista Slider Sürme Cam Balkon Sistemleri, evin salon ve odaları dışında bir oda oluşturarak kullanıcıya yepyeni bir yaşam alanı sunuyor.

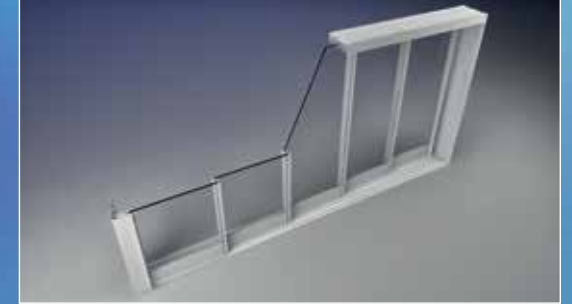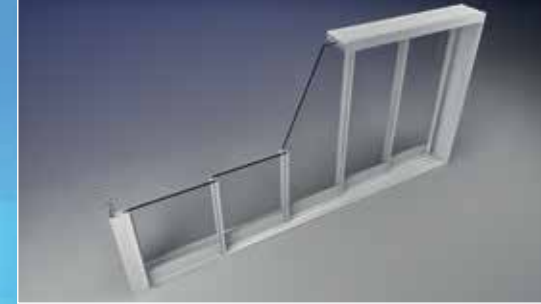

Genişlik	: 131,2 mm
Conta	: Fırça Conta
Conta Sayısı	: İç - Dış / Çift Sıra
Kanat Araları	: Alüminyum Kapak Profili
Cam Uygulamaları	: 8 mm temperli tek cam
Mekanizma	: 45.2 mm temperli tasarım (özel çap)



Tasarım



- 131,2 mm genişlik, iç-dış sıra fırça conta, alüminyum kapak profili, 8 mm temperli tek cam uygulaması ve 45,2 mm tekerlekli mekanizma tasarımına sahiptir.
- Sistemde altta 5 ray içeren taşıyıcı profil ve her kanatta 4 adet taşıyıcı tekerlek bulunmaktadır.
- Taşıyıcı tekerlek sistemleri, gerektiğinde yükseklik ayarı yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle küçük, imalat veya montaj terazi hataları tolere edilebilir.
- Cam profil bağlantısı altta özel yapıştırıcı ile yapılmaktadır.
- Hem önden hem yandan conta kullanımı sayesinde iki kademeli conta uygulanabilir.
- Alüminyum profillerde 5 farklı renk seçeneği sunulmaktadır.
- Cam paneller sağa ve sola toplanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Yalıtım



- Alüminyum sızdırmazlık profili sayesinde cam esnemeleri ve hava geçişi azaltılır.
- Eşikli ve eşiksiz uygulamalarda hem yatay hem dikey kesitlerde fırça conta ile hava direnci sağlanmaktadır.


Emniyet



- Yan profilinin özelliği sayesinde kilit, düşeyde istenilen konuma monte edilerek çocuk emniyeti sağlanır.
- Hem içeriden hem dışarıdan kilitlenebilme özelliğine sahiptir.

VISTA QUADRO


Vista Quadro Sürme Cam Balkon Sistemleri sahip olduğu üstün donanımları ve benzersiz tasarım detayları ile kullanıcısına kullanım kolaylığı ve konforu birarada sunuyor.



Vista Quadro sürme cam balkon sistemleri uygulandığı alanlarda yarattığı kesintisiz manzara imkanının yanı sıra temperli çift cam uygulaması ile de hava, su ve rüzgar yalıtımı sağlayarak balkonlarınızı yaşam alanına dönüştürür.



Genişlik	: 138,5 mm
Conta	: Fırça Conta
Conta Sayısı	: İç - Dış / Çift sıra
Kanat Araları	: Alüminyum Kapak Profili
Cam Uygulamaları	: 20 mm temperli çift cam
Opsiyon	: Çerçevesiz kanat

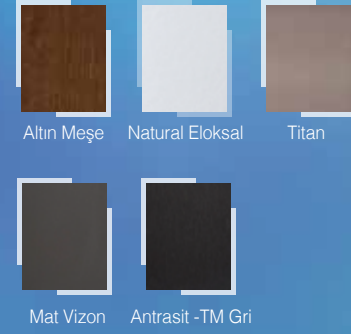

Tasarım



- 138,5 mm genişlik, çift sıra fırça conta, alüminyum kapak profili, 20 mm temperli çift cam uygulaması ve 45,2 mm tekerlek mekanizma tasarımı.
- Sistemde altta 4 ray içeren taşıyıcı profil ve her kanatta 4 adet taşıyıcı tekerlek bulunmaktadır.
- Taşıyıcı tekerlek sistemleri, gerektiğinde yükseklik ayarı yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle küçük, imalat ve/veya montaj terazi hataları tolere edilebilir.
- Cam profil bağlantısı altta ve/veya üstte özel yapıştırıcı ile yapılmaktadır.
- Hem alından hem yandan conta kullanımı sayesinde iki kademeli conta uygulanabilir.
- Alüminyum profillerde 5 farklı renk seçeneği sunulmaktadır.
- Cam paneller sağa ve sola toplanabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Fırçalı veya fırçasız üst ray seçeneği.

Yalıtım



- Hem yatay hem dikey kesitlerde fırça conta ile hava direnci sağlanmaktadır.
- Ara kapaklar sayesinde cam esnemesi ve hava geçişi azalır.

Emniyet



- Yan profilinin özelliği sayesinde kilit, düşeyde istenilen konuma monte edilerek çocuk emniyeti sağlanır.
- Hem içeriden hem dışarıdan kilitlenebilmek özelliğine sahiptir.

HAREKETLİ KÜPEŞTE

Daha canlı, daha geniş, daha aydınlık...



Camla kaplama alanında yeni nesil bir yaklaşım sunan Camoda Hareketli Küpeşte, üstün teknolojisi ve fonksiyonel özellikleri ile daha fazla kullanım alanı yaratarak, dış mekanları daha yaşanabilir ve cazip hale getirir.



Genişlik	: 125x140 mm
Conta	: Fırça Conta
Conta Sayısı	: Çift Sıra
Kanat Aralıkları	: Alüminyum Profil
Cam Uygulamaları	: 21 mm (5+11+5) temperli çift cam
Mekanizma	: Motorlu Uygulama



Kahverengi



Siyah



Antrasit Gri

Uygulama Tipleri

Çift cam	: 1 sabit + 1 hareketli, 1 sabit + 2 hareketli
----------	---

Teknik Özellikler

- Kutu profil ölçüsü; 125 mm x 140 mm, ray profil ölçüsü; 90 mm x 120 mm'dir.
- Camların geniş açılımı gün ışığının içeri girmesine olanak vererek, doğal aydınlanma ile enerji tasarrufu sağlar.
- Sistemler uzaktan kumanda ile teker teker veya eş zamanlı olarak kontrol edilebilir.
- Estetiği ve görüş alanını minimum oranda etkileyen cam profilleri, kullanıcıların görüş alanını bozmaz ve dış ortam ile mükemmel bir bütünlük sağlar.
- Motor modülünü kaplayan ses izolasyonu sayesinde, sistemin çalışması sırasında oluşan sesin dışarıya çıkması engellenir.
- Sistem üzerinde camlar dikey hareket ettiği için sistemlerin önüne istenilen mobilya konabilir.

Bu özellik işletmelere büyük avantaj sağlar.

- Sistem modeme bağlanabilecek ilave bir parçayla tablet ve akıllı telefon uygulaması sayesinde akıllı ev sistemleri ile bütünleşebilir.
- 1. ve 2. kanadın açılmasıyla silinebilir özelliktedir.
- Alt ray profiliyle su tahliye imkanı bulunmaktadır. Özel makasları sayesinde 1. ve 2. kanatların hareketleri sürekli desteklenmektedir.
- Zincir ve dişli çark mekanizmasıyla hareket sağlanmaktadır.
- Alt rayın formu sayesinde 1. kanadın alt yüzeyinde oluşabilecek rüzgar geçişleri engellenmiştir.
- Kilitli ispanyolet seçeneğiyle çocuk emniyet seviyesi artırılmıştır.



Gün Işığı



Kumanda ile Kolay Kontrol



Limitsiz Görüş Alanı



Sessiz Çalışma



Yer Kazanımı



Akıllı Ev Sistemleri ile Uyum



Silinebilir

DIŞ MEKAN PERDE


Estetik ve tasarruf bir arada...




Genişlik	: 10x11 cm
Conta	: Fırça Conta
Perde Uygulaması	: 3 Tip Perde
Mekanizma	: Motorlu Uygulama



Kahverengi



Siyah



Antrasit Gri



Teknik Özellikler

- Kutu profil ölçüsü; 112,5 mm x 105 mm, ray profil ölçüsü; 35x45 mm'dir.
- İç mekânı kötü hava koşullarına karşı korur.
- İçerideki havanın dışarıya sirkülasyonunu sağlar.
- Kötü hava koşullarına uygun üretildiğinden, kumaşlar 5 yıl garantilidir.
- Sineklik görevi görerek tüm haşerelere karşı koruma sağlar.
- Manzaranızı bozmadan rahatlıkla dışarıyı izleyebilme imkanı sunar.
- Güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı sizi korur.
- Yazın klima, kışın yakıt masraflarını azaltır.
- Pasif yapılar için mükemmeldir. Bina kabuğu delinmez.
- Yeni ve tadilat yapılan binalar için idealdir.

Mükemmel ısı ve ışık kontrolü özelliğiyle öne çıkan Camoda Dış Mekan Perde Sistemi, doğal iç mekân iklimi oluşturmaya yardımcı olurken enerji tasarrufu sağlar ve dış mekân görüntüsünü korurken iç mekânda gizlilik imkanı sunar.



Kötü Hava Mukavemeti



Hava Sirkülasyonu



5 Yıl Kumaş Garantisi



Haşere Koruması



Güneş Koruması




Enerji Tasarrufu

LOCA SİSTEMLERİ

Özel izole alan yaratmak için bütçenize uygun çözümdür.



Cafe, restoran, plajlar, müstakil evler, apartman ve site bahçeleri gibi yaşam alanlarında kullanıma uygundur. Güneş, rüzgar, yağmur, toz ve gürültü gibi dış etkenlere karşı koruyarak, modern ve huzurlu bir ortam sağlamaktadır.

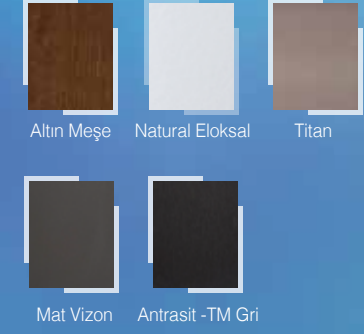

Ölçü Tipleri	: 1330 cm x 2000 cm / 2 Kişilik
	2000 cm x 2000 cm / 4 Kişilik
	2500 cm x 2000 cm / 6 Kişilik

Kullanım Alanları

- Camoda Loca Sistemi; cafe, restoran, plajlar, müstakil evler, apartman ve site bahçeleri gibi yaşam alanlarında kullanıma uygundur.
- Yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak bir ortam sağlayan Camoda Loca Sistemi, doğadan kopmadan yaşam alanlarınızı genişletme imkanı sunmaktadır.
- Güneş, rüzgar, yağmur, toz ve gürültü gibi dış etkenlere karşı koruyarak, modern ve huzurlu bir ortam sağlamaktadır.
- Camoda Loca Sistemi, tavan plise perde kullanımı için uygundur.
- Sistemde kullanılan sürgü kapı sayesinde havalandırmayı sağlayabilirsiniz.
- Renkli cam kullanımına uygun olan Camoda Loca Sistemi ile mekanlarınız da mimariye uyum sağlayacak izole ortamlar oluşturabilirsiniz.





PAZARLAMA VE SATIŞ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

İçerenköy Mah. Çayır Cad. No: 5 Bay Plaza K:1234752 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0850 441 0 226 Faks: 0216 469 55 71



/camodatr



@camodatr



/camodatr

www.camoda.com.tr